


标注前有"*"重点检验尺寸


图面产品均符合ROHS标准

CH1 A/R SWR MKR 3: 1.0368 U
REF 1.000 U 1.000U/ 1350 000 000.HZ

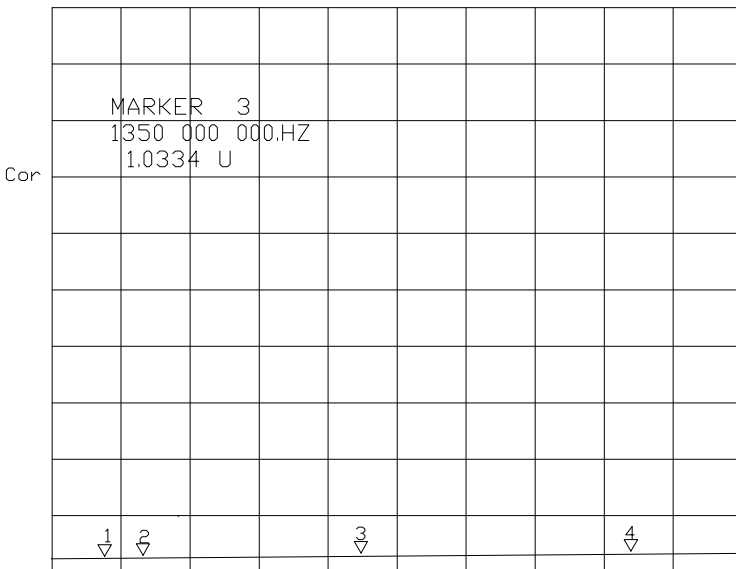

CH1 START 000 000 000.HZ STOP 3 000 000 000.HZ

Performance parameters	
Product name	RF 连接线
Model Type	11牙SMA转IPX线-300mm
Frequency Range	0-6G
Impedance	50 OHM
Vswr	≤1.4
Max diameter	**
Min diameter	**
Max power	10 W
Connector	IPEX & SMAK(母针)
Cable	1.13-L=300 MM
Temperature	-45 ° -- 80°

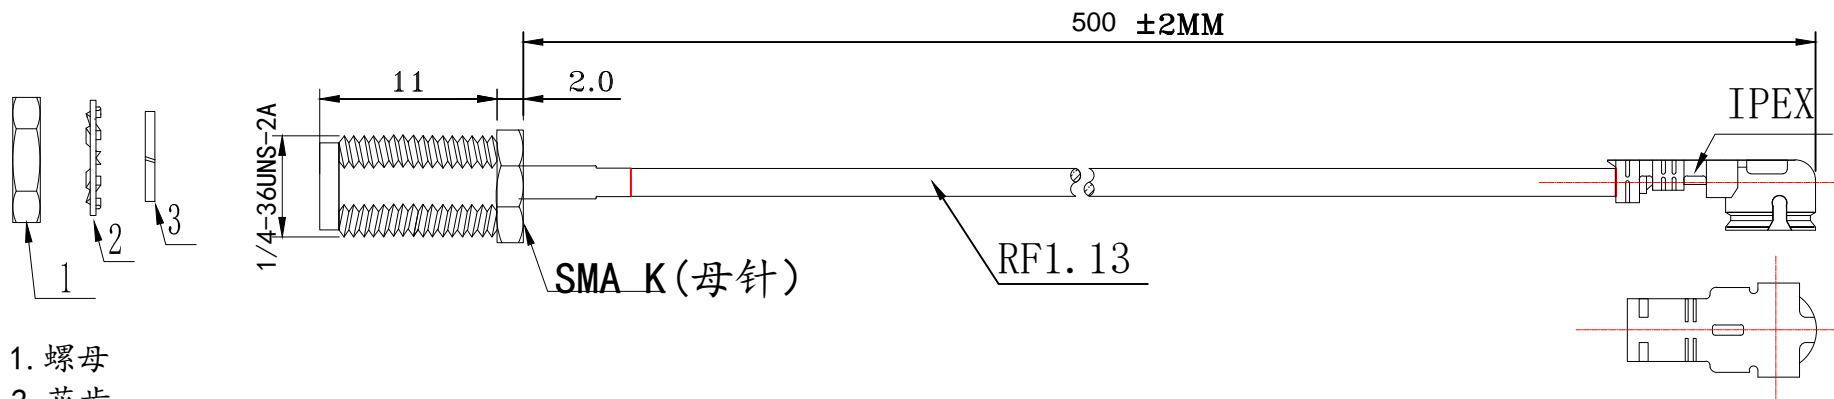

- 1. 螺母
- 2. 花齿
- 3. 弹垫

公差	.x	±0.30	变更记录	日期	变更者	代码	料号	
	x.x	±0.20				品名	RF天线连接线	
图法	x.xx	±0.10	比例	纸张	A4	型号	11牙SMA转IPX线-500mm	
	ANGULAR	⑤~				绘图	日期	2019-10-15
	单位	MM				版本	A	审核